

КОЛОССУС 450



ELBROC
MINING PRODUCTS

Стойка Колоссус 450 фирмы Элброк функционирует в соответствии с руководством для работ в условиях внезапных обрушений горных пород



- Простота установки
- Применяется на участках обрушения высотой от 1,20 до 2,40 метра.
- Стойка Колоссус оснащена комплектным узлом преднапряжения
- Легко достигается нагрузка свыше 15 тонн
- Взрывная стойка устанавливается в действующем забое
- Постоянная стойка способна поддерживать мешки засыпки
- Стойка длительного срока службы, для максимальной эффективности
- В наличии имеются стойки различной длины
- Комплектный узел преднапряжения оснащен 2 крюками для сеток безопасности
- Комплектный узел преднапряжения может быть установлен на распределитель нагрузки, если это требуется для опоры на участке
- Укомплектованная стойка для использования в очистном забое

МОНТАЖНАЯ ДЛИНА
1.20m
1.40m
1.60m
1.80m
2.00m
2.40m

БЕЗОПАСНОСТЬ – НАШ БИЗНЕС



ЭЛБРОК МАЙНИНГ ПРОДАКТС ЛИМИТЕД
19 Брюэрстрит, П/я 261, Айсандо, 1600, ЮАР
Тел.: (011) 974 8013 Факс: (011) 974 2019
Веб-сайт: www.elbroc.co.za
Адрес эл. почты: sales@elbroc.co.za






ELBROC
MINING PRODUCTS

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

- Применить средства индивидуальной защиты рабочих
- Работать из безопасной позиции
- Разрыхлить породу металлическим прутком
- Расчистить до монолитной подошвы
- Краской наметить линию стоек нависающей стены и обозначить расстояние по забою для установки
- Измерить и отрезать требуемую длину стойки
- Установить стойку под углом 90 градусов к нависающей стене
- Убедиться, что клапан узла преднапряжения повернут прочь от направления взрыва
- Накачать насос до появления воды из наливного патрубка
- Выполнить преднапряжение стойки до достижения требуемой нагрузки
- Удалить наливной патрубок и перейти к следующей стойке

Деформация под нагрузкой

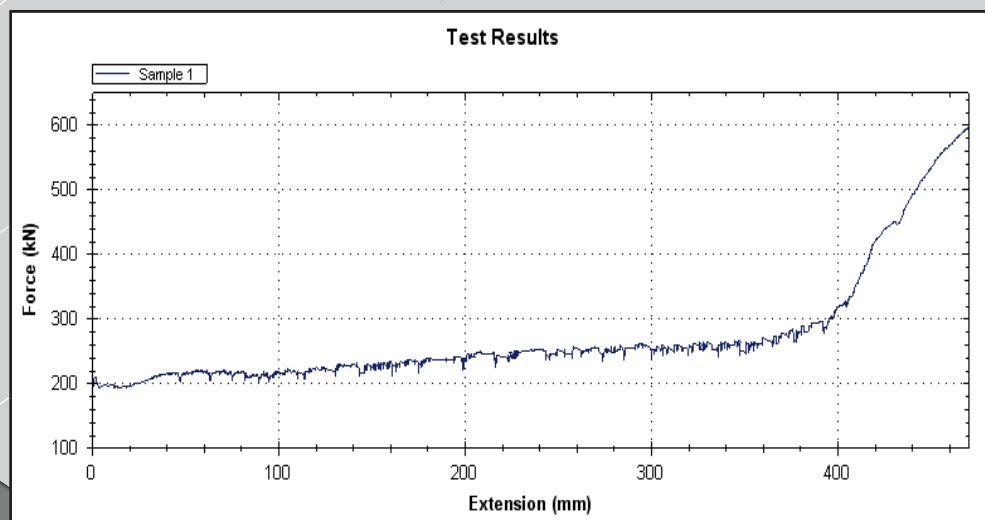

ЭЛБРОК МАЙНИНГ ПРОДАКТС ЛИМИТЕД
19 Брюэрстрит, П/я 261, Айсандо, 1600, ЮАР
Тел.: (011) 974 8013 Факс: (011) 974 2019
Веб-сайт: www.elbroc.co.za
Адрес эл. почты: sales@elbroc.co.za

