

ELBROC
MINING PRODUCTS

ELBROC
MINING PRODUCTS

Стойка Элброк Омни 150
Расходная горнорудная опора
Стандартный ассортимент продукции

		УСТАНОВочная ДЛИНА		ЗАКРЫТАЯ ДЛИНА		МАКС. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ		МАССА	
		МЕТРЫ МИН МАКС	ФУТЫ МИН МАКС	МЕТРЫ	ФУТЫ	МЕТРЫ	ФУТЫ	КГ	ФУТЫ
1	400511	0.9 - 1.0	2'11" - 3'3"	0.8	2'7"	0.3	1'	35	77
2	400512	1.0 - 1.2	3'3" - 3'11"	0.8	2'7"	0.5	1'8"	38	84
3	400515	1.2 - 1.5	3'11" - 4'11"	1.1	3'7"	0.5	1'8"	44	97
4	400518	1.4 - 1.8	4'7" - 5'11"	1.1	3'7"	0.8	2'7"	48	106
5	400520	1.6 - 2.0	5'3" - 6'7"	1.3	4'3"	1.0	3'3"	56	123
6	400525	1.8 - 2.5	5'11" - 8'2"	1.6	5'3"	1.0	3'3"	65	143
7	400532	2.3 - 3.2	7'7" - 10'6"	2.0	6'7"	1.3	4'3"	73	161
8	400535	2.6 - 3.5	8'6" - 11'6"	2.3	7'7"	1.3	4'3"	77	170
9	400545	3.4 - 4.5	11'10" - 14'9"	3.4	11'2"	1.2	3'11"	98	216
10	400555	4.4 - 5.5	15'1" - 18'1"	4.4	14'5"	1.2	3'11"	114	251
11	400560	5.2 - 6.0	17'1" - 19'8"	4.4	14'5"	1.7	5'7"	124	273

Другие размеры – под заказ

*На заказ изготавливаются многоразовые модели
(размеры как указано в таблице выше)

Стойка Омни 150

Расходная гидравлическая стойка,
функционирующая в соответствии с руководством COMRO*
для условий внезапных обрушений пород и
горных обвалов

- Диаметр 150 мм
- Применима в забое высотой до 6 м
- Контролируемое высвобождение
- Безопасная дистанционная установка
- Отличное энергопоглощение

- Другая важная информация
- Легкость, простота и скорость установки
 - Невозможность чрезмерного удлинения
 - Устойчивость в условиях внезапных обрушений пород
 - Стандартная арматура
 - Способность противостоять многим сейсмическим явлениям
 - Возможность повторной установки в особых условиях

*COMRO – Исследовательская Организация Горнорудной Палаты ЮАР

РАСХОДНАЯ

МНОГОРАЗОВАЯ

ELBROC

ЭЛБРОК МАЙНИНГ ПРОДАКТС ЛИМИТЕД
19 Брюэрстрит, П/я 261, Айсандо, 1600, ЮАР
Тел.: (011) 974 8013 Факс: (011) 974 2019
Веб-сайт: www.elbroc.co.za
Адрес эл. почты: sales@elbroc.co.za

ELBROC

ISO 9001
SABS

ЭлброкМайнинг Продактс

- Нагрузка может регулироваться в зависимости от условий породы, если требуется
- Стойка может быть установлена повторно, сокращая потери
- Для установки требуется только накачка насосом

Наше оборудование обеспечивает без опасную обстановку в забое

- Улучшая состояние «висячего бока»
- Оптимизируя частоту взрывных работ
- Совершенствуя стандартную опору забоя
- Повышая безопасность

Обучение


- Обучение на месте
 - Обучение исполнителей и инструкторов
 - Обучение в рабочей обстановке
 - Обучение в центре обучения рудника
 - Напоминающий курс каждые 6 месяцев
- План повсеместного повышения навыков внутри группы компаний



Клапанное устройство

Запатентованный дизайн клапана и уплотнения – для постоянной и продолжительной нагрузки в любых условиях. Максимальная производительность клапана 400 л/мин. Впускной и выпускной клапаны имеют гальваническое покрытие для защиты от коррозии.

График осадки

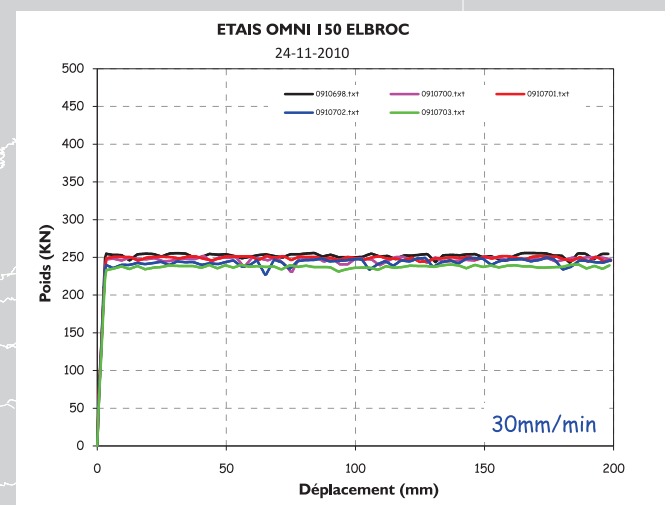

СтойкаОмни 150 длястальных комплектов

Деревяннаяголовная подставка
Двуглавр
Установочный зажим

Стойка Омни
Распорка




Гидравлическая стойка Омни 150

Обеспечивает медленное высвобождение в условиях постоянной контролируемой нагрузки, при каждой установке
Немедленное высвобождение (3 м/с или 10 ф/с) в случае сейсмического явления

Насос и шланги

Другие аксессуары для данной системы не требуются

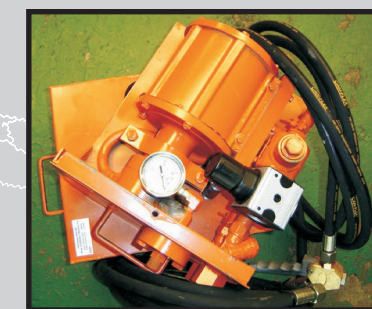

Деревянное основание



Основание полиэтилена низкой плотности



Цилиндр

Покрытие для гидроизоляции и защиты от коррозии



Складирование почти всех размеров

