

ELBROC
MINING PRODUCTS

ELBROC
MINING PRODUCTS

Стойка ЭлброкОмни 89
Расходная горнорудная опора
Стандартный ассортимент продукции

	УСТАНОВОЧНАЯ ДЛИНА		ЗАКРЫТАЯ ДЛИНА		МАКС.ВЫСВОБОЖД.		МАССА	
	МЕТРЫ МИН	МАКС	МЕТРЫ	ФУТЫ	МЕТРЫ	ФУТЫ	КГ	ФУНТЫ
1	0.9 - 1.25		0.87	2ft10"	0.38	1ft3"	17	37.5
2	1.1 - 1.5		1.02	3ft4"	0.50	1ft8"	19	41.9
3	1.3 - 1.8		1.22	4ft0"	0.70	2ft4"	23	50.7
4	1.6 - 2.0		1.30	4ft3"	0.70	2ft4"	25	55.1

Стойка Омни 89

Расходная гидравлическая стойка,
функционирующая в соответствии с руководством COMRO* для условий
внезапных обвалов пород и горных обвалов

- Диаметр 89 мм
- Покрывает высоту забоя до 2,0 м
- Контролируемое высвобождение
- Безопасная установка на удаленных участках
- Отличное энергопоглощение

- Дополнительная важная информация
- Легкость, простота и скорость установки
 - Постоянное опорное сопротивление
 - Невозможность чрезмерного удлинения
 - Устойчивость при внезапных обвалах пород
 - Возможность повторной установки, если требуется
 - Стандартные приставки

*COMRO – Исследовательская Организация Горнорудной Палаты ЮАР

ELBROC

ЭЛБРОК МАЙНИНГ ПРОДАКТС ЛИМИТЕД
19 Брюэрстрит, П/я 261, Айсандо, 1600, ЮАР
Тел.: (011) 974 8013 Факс: (011) 974 2019
Веб-сайт: www.elbroc.co.za
Адрес эл. почты: sales@elbroc.co.za

ELBROC

ISO
9001
SABS

ЭлброкМайнинг Продактс

- Нагрузка может регулироваться в зависимости от условий породы, если требуется
- Стойка может быть установлена повторно, сокращая потери
- Для установки требуется только накачка насосом


Наше оборудование обеспечивает безопасную обстановку в забое

- Улучшая состояние «висячего бока»
- Оптимизируя частоту взрывных работ
- Совершенствуя стандартную опору забоя
- Повышая безопасность


Обучени

- Обучение на месте
- Обучение исполнителей и инструкторов
- Обучение в рабочей обстановке
- Обучение в центре обучения рудника
- Напоминающий курс каждые 6 месяцев
- План повсеместного повышения навыков внутри группы компаний

График осадки

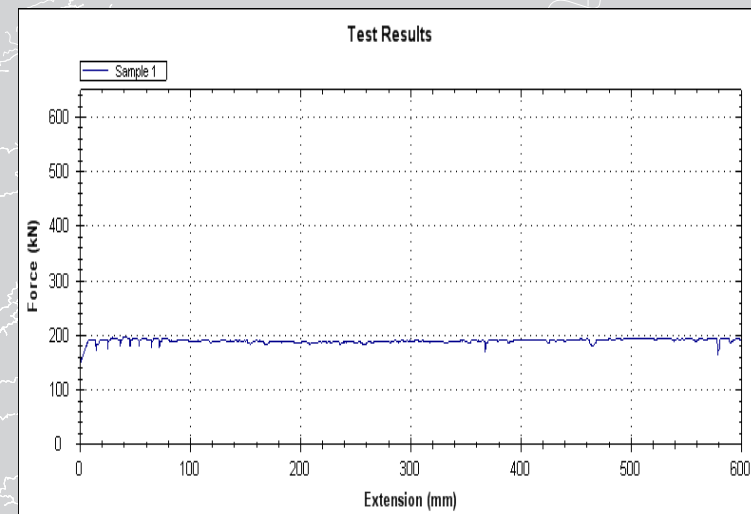

Динамический график

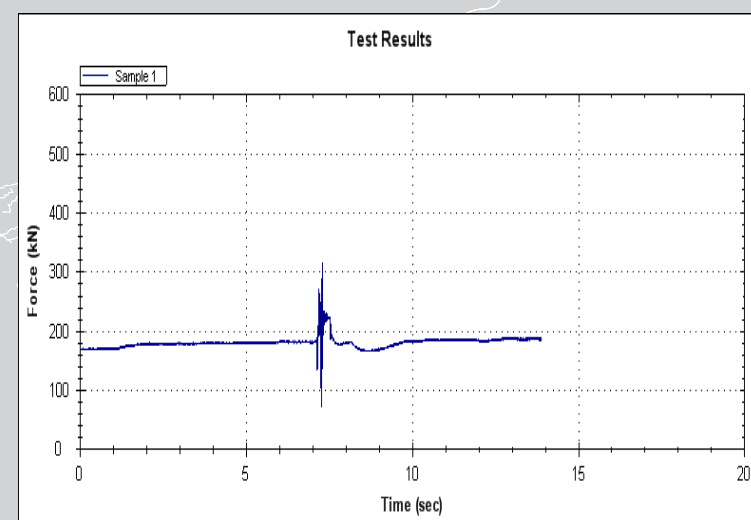

Стойка Омни 89

Расходная гидравлическая стойка

Обеспечивает медленное высвобождение в условиях постоянной контролируемой нагрузки, при каждой установке

Немедленное высвобождение в случае сейсмического явления

Насос и шланги

Другие аксессуары для данной системы не требуются

Деревянная головная подставка



Заполняющий пистолет, шланг и шланговый соединитель



Высвобождающий строп

